

Термопомпа Въздух-Вода

Технически данни

За модел: GT-SKR8KB-10
GT-SKR13KB-10
GT-SKR18KB-10
GT-SKR20KB-10



Спецификация


Номер на модела		GT-SKR8KB-10	GT-SKR13KB-10	GT-SKR18KB-10	GT-SKR20KB-10
Снимка на продукта					
Отопление при A7 / W35					
Отоплителна мощност	kW	7.00	10.60	15.00	17.40
Входяща мощност	kW	1.85	2.80	3.61	4.25
COP	W/W	3.80	3.80	4.16	4.10
Отопление при A-7/W35					
Отоплителна мощност	kW	4.10	6.80	9.70	11.60
Входяща мощност	kW	1.89	3.00	3.58	4.27
COP	W/W	2.20	2.27	2.70	2.72
Отопление при A7/W45					
Отоплителна мощност	kW	6.40	10.00	14.20	16.60
Входяща мощност	kW	2.28	3.40	4.35	5.28
COP	W/W	2.80	2.94	3.26	3.14
Отопление при A-7/W45					
Отоплителна мощност	kW	3.75	6.25	9.33	11.00
Входяща мощност	kW	2.14	3.50	4.35	5.21
COP	W/W	1.75	1.78	2.14	2.11
Захранване	V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Компресор	N/A	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
Тип на компресора	N/A	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll
Количество компресори	pc	1	1	1	1
Тип вентилатор	N/A	аксиален	аксиален	аксиален	аксиален
Количество вентилатори	pc	2	2	2	2
Хладилен агент	N/A	R410A	R410A	R410A	R410A
Регулиране на хладилния агент	N/A	Електронен разширителен вентил			
Размразяване	N/A	Автоматично размразяване			
Топлообменник	N/A	Споен пластинчат топлообменник			
Водна връзка	Inch	1	1	1	1
Ниво на звука	dB(A)	52	56	56	58
Максимална температура на водата	°C	60	60	60	60
Температурен диапазон на работа	°C	Min:-15/Max: +43			
Степен на защита	N/A	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Нето тегло	kg	95	140	152	168
Размери (L*W*H)	mm	980*500*950	1080*600*1210	1080*600*1210	1080*750*1410

Тестови условия

1. A7/W35: външна температура на въздуха =7°C DB/6°C WB, температура на входа/изхода на водата =30°C/35°C


2. A-7/W35 външна температура на въздуха =-7°C DB/-8°C WB, температура на входа / изхода на водата =30°C/35°C
3. A7/W45: външна температура на въздуха =7°C DB/6°C WB, температура на входа / изхода на водата =40°C/45°C
4. A-7/W45: външна температура на въздуха =-7°C DB/-8°C WB, температура на входа / изхода на водата =40°C/45°C

Размери

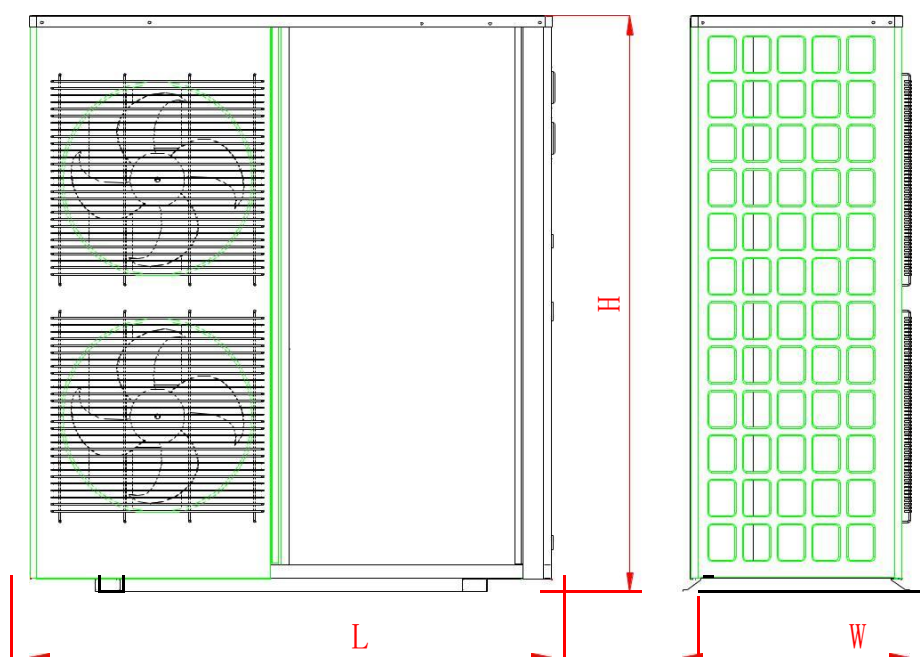


Номер на модела	GT-SKR8KB-10	GT-SKR13KB-10	GT-SKR18KB-10	GT-SKR20KB-10
L (mm)	980	1080	1080	1080
W (mm)	500	600	600	750
H (mm)	950	1210	1210	1410

Детайлен изглед

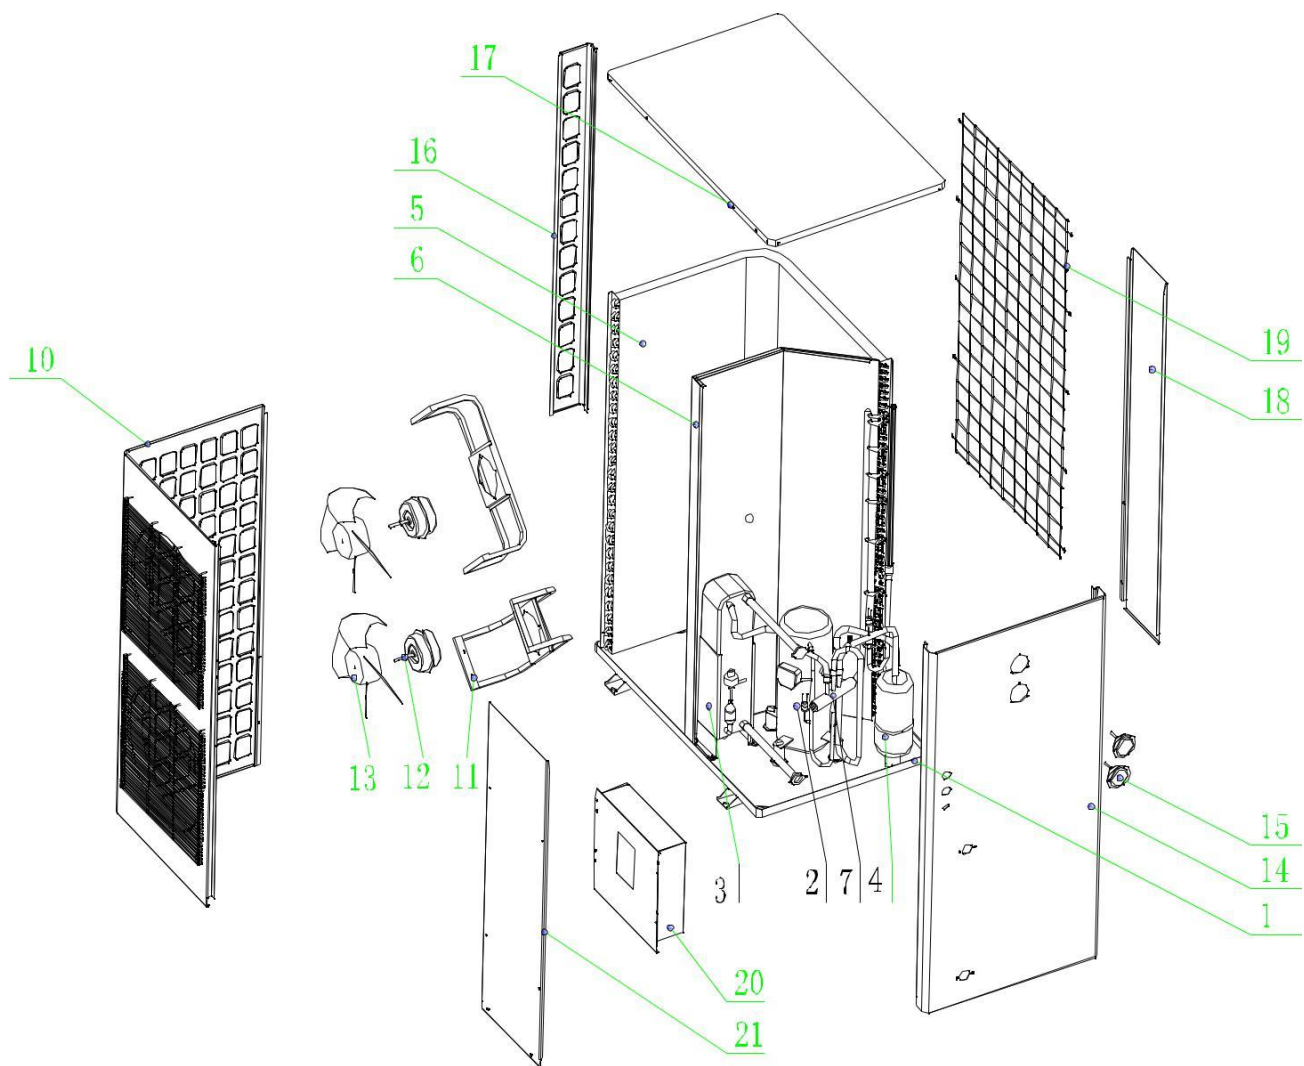

1	Дънен панел	12	Мотор на вентилатора
2	Компресор	13	Перка на вентилатор
3	Пластинчат топлообменник	14	Десен панел
4	Резервоар	15	Манометър
5	Изпарител	16	Заден държач
6	Среден панел	17	Горен панел
7	4-пътен вентил	18	Заден панел
10	Предна решетка	19	Задна решетка
11	Поддръжка на вентилатора	20	Електрическа кутия
		21	Преден панел

Спецификация на захранването


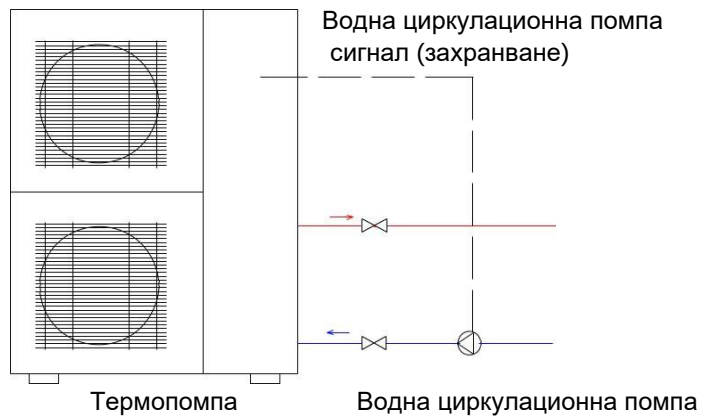


Следната информация е за справка, моля, спазвайте местните норми за безопасност.

Модел	GT-SKR8KB-10	GT-SKR13KB-10	GT-SKR18KB-10	GT-SKR20KB-10
Захранване	230V~,50Hz	380V/3Ph/50Hz	380V/3Ph/50Hz	380V/3Ph/50Hz
Прекъсвач (A)	30	15	20	20
Мин. захранване (mm ²)	3×2.5	4x2.5	4×4.0	4×4.0
Наземно окабеляване (mm ²)	2.5	2.5	4.0	4.0

Позиция на контролния панел

Контролният панел е фабрично инсталиран вътре в уреда, отворете предния панел, както е показано на картинката, и ще намерите контролния панел.

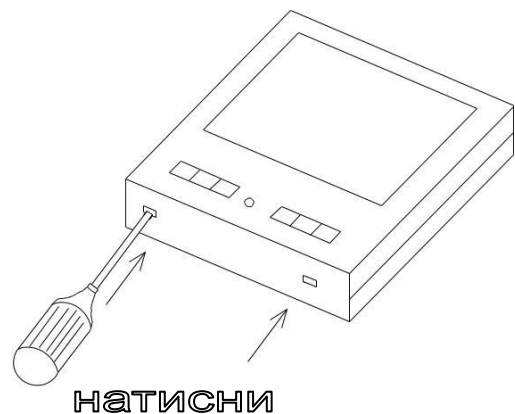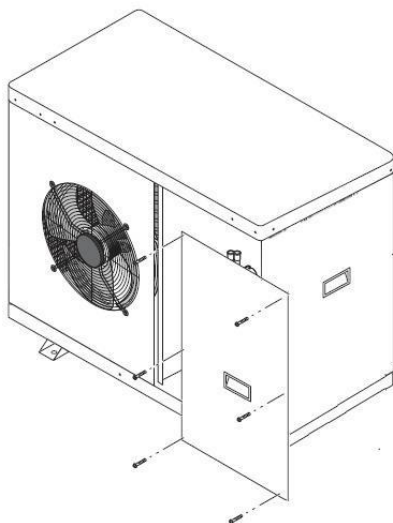

Има 8 метра кабел за контролния панел, който позволява да го преместите извън уреда, но избягвайте места със слънчева светлина и дъжд. Контролният панел трябва да се отвори, за да го преместите, както е показано на изображението